


EVOKHOT



New

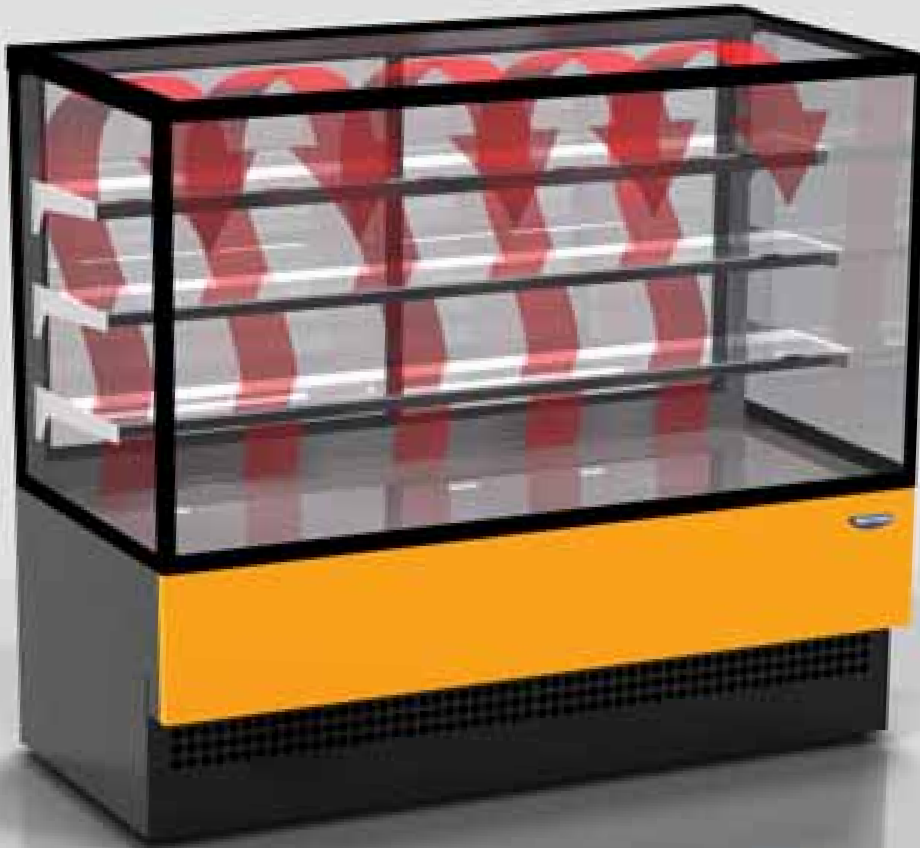

DOTAZIONI DI SERIE:

- Caldo ventilato per ottimizzare la distribuzione dell'aria
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali
- N° 3 mensole in vetro regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie
- Illuminazione superiore
- Vetrocamera temperata su tutti i lati
- Più' di 90 combinazioni di colori standard
- Imballo in gabbia legno

ACCESSORI:

- Set ruote

FEATURES:

- *Ventilated hot for constant and optimized distribution of the air*
- *Rear thermopane Glass Sliding Doors with gasket*
- *3 glass shelves adjustable in height with neon lighting*
- *Upper lighting*
- *Temperated thermopane glass on all sides*
- *More than 90 standard color combinations*
- *Wooden crate packing*

ACCESSORIES:

- Set of wheels


+65°C



Temperatura - Temperature: +65°C		90	120	150	180
Lunghezza <i>Lenght</i>	mm	900	1200	1500	1800
Potenza assorbita totale. Ventilato (con gruppo incorporato) <i>Total absorbed power. Ventilated (built-in version)</i>	w	605	605	910	910
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Power absorbed by lighting (standard version)</i>	w	56	84	112	140
Superficie esposizione - <i>Display surface</i>	m ²	1,41	1,88	2,34	2,81
Peso complessivo con imballo standard <i>Total weight (with standard packing)</i>	Kg	135	155	170	220

Espositori refrigerati orizzontali

Horizontal serve-over displays

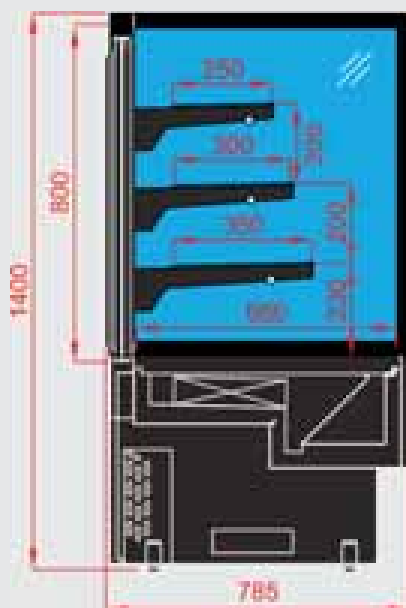

PORTE SCORREVOLI
IN VETROCAMERA
CON GUARNIZIONI
VERTICALI
THERMOPHANE SL
IDING DOORS
WITH VERTICAL GASKET



PIU' DI 70 COMBINAZIONI
DI COLORI STANDARD
MORE THAN 70 STANDARD
COLORS COMBINATIONS



La vetrina refrigerata **EVOK** è dotata di vetrocamere panoramiche piani su 5 lati, luci LED (su richiesta) e massima affidabilità.

Le porte scorrevoli in vetrocamera, presenti nella parte posteriore, garantiscono la massima operabilità, il minimo ingombro e riducono lo spostamento d'aria all'apertura della porta.

EVOK: with panoramic thermopane flat glasses on 5 sides, LED lighting (on request) and the maximum reliability.

The double-glazed sliding doors, in the rear, ensure maximum operability, minimum size, and reduce the movement of the air inside.

ACCESSORI - ACCESSORIES

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
------	---------------------------

Kit ruote Ø 80 mm (2 con freno e 2 senza freno)
Wheels kit Ø 80 mm (2with brake + 2 without brake)



LUCIA LED (OPZIONALI) SU RICHIESTA
LED LIGHTING (OPTIONAL) ON REQUEST

