




EVOK



Temperatura - Temperature: +0/+2°C		90	120	150	180	240
Lunghezza <i>Lenght</i>	mm	900	1200	1500	1800	2400
Potenza assorbita totale. Ventilato (con gruppo incorporato) <i>Total absorbed power. Ventilated (built-in version)</i>	W	400	687	717	754	1374
Potenza assorbita totale. Ventilato (gruppo remoto) <i>Total absorbed power. Ventilated (remote version)</i>	W	123	134	134	173	268
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Power absorbed by lighting (standard version)</i>	W	112	112	112	140	224
Superficie esposizione - <i>Display surface</i>	m ²	1,41	1,88	2,34	2,81	3,76
Peso complessivo con imballo standard <i>Total weight (with standard packing)</i>	Kg	135	155	170	220	310
SBRINAMENTO A FERMATA - TIMED DEFROSTING						

Espositori refrigerati orizzontali

Horizontal serve-over displays

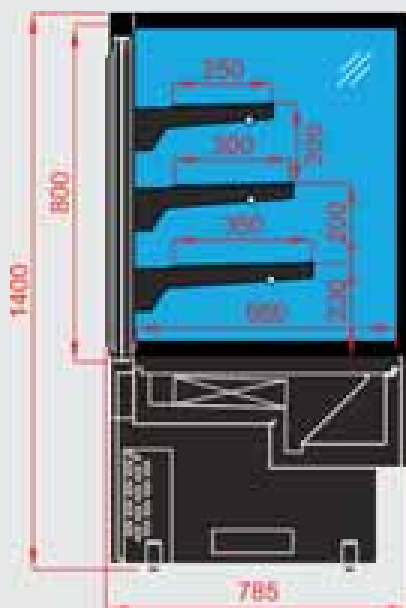

PORTE SCORREVOLI
IN VETROCAMERA
CON GUARNIZIONI
VERTICALI
THERMOPHANE SL
IDING DOORS
WITH VERTICAL GASKET



PIU' DI 70 COMBINAZIONI
DI COLORI STANDARD
MORE THAN 70 STANDARD
COLORS COMBINATIONS



La vetrina refrigerata **EVOK** è dotata di vetrocamere panoramiche piani su 5 lati, luci LED (su richiesta) e massima affidabilità.

Le porte scorrevoli in vetrocamera, presenti nella parte posteriore, garantiscono la massima operabilità, il minimo ingombro e riducono lo spostamento d'aria all'apertura della porta.

EVOK: with panoramic thermopane flat glasses on 5 sides, LED lighting (on request) and the maximum reliability.

The double-glazed sliding doors, in the rear, ensure maximum operability, minimum size, and reduce the movement of the air inside.

ACCESSORI - ACCESSORIES

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
------	---------------------------

Kit ruote Ø 80 mm (2 con freno e 2 senza freno)
Wheels kit Ø 80 mm (2with brake + 2 without brake)



LUCIA LED (OPZIONALI) SU RICHIESTA
LED LIGHTING (OPTIONAL) ON REQUEST

